


C –7.10.2 (a-f)

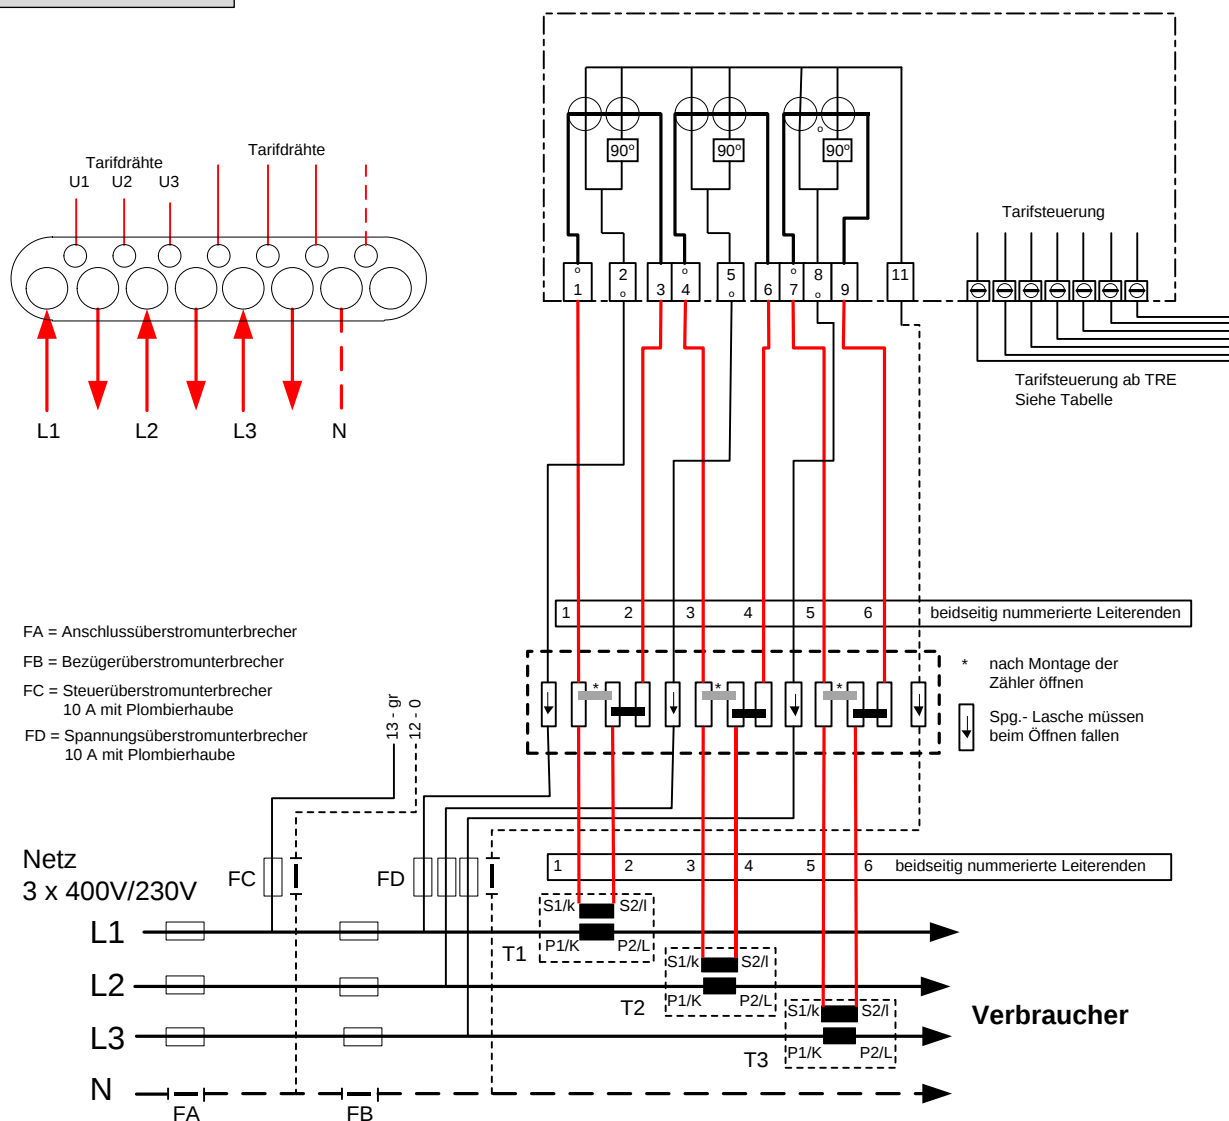

Strom- und Spannungskreise (Die Leiterquerschnitte gelten bis zu einem max. Abstand von 20m / siehe auch WV 6.64)			
Stromkreis 4mm ²	Spannungskreis 2.5mm ²	Tarifsteuerung 1,5mm ²	Hinweise
1/2 Braun 3/4 Schwarz 5/6 Grau Enden nummeriert	8 Braun 9 Schwarz 10 Grau 11 Hellblau	- Tarifsteuerung gem. untenstehender Tabelle - Spezialsteuerung wird ein sep. Schema abgegeben - Leiterkennzeichnung Siehe WV C-5.35.1 und C-6.71.1	- Drehsinn beachten - Legende siehe C-6.71.1

Erforderliche Steuerdrähte (Der Anschluss der Tarifapparate erfolgt ausschliesslich durch das Werkpersonal)					
6.71.51a	6.71.51b	6.71.51c	6.71.51d	6.71.51e	6.71.51f
----- 0 ----- — gr — — gr —	----- 0 ----- — 1(1) — — 1(6) — — 1(6) —	----- 0 ----- — gr — — 1(1) — — 1(5) —	----- 0 ----- — 1(1) — — 1(3) — — 1(6) — — 1(6) —	----- 0 ----- — gr — — 1(1-3) — — 1(5) — — 1(6) — — 1(6) —	----- 0 ----- — gr —

Die verbindliche Schema-Nr. wird auf der Installationsanzeige angegeben

Verdrahtung der Tarifapparate
Wandlerrmessung 3 x 400 / 230 V
Kombinierter Wirk- und Blindenergiezähler

C – 7.10.2 (a-f)